
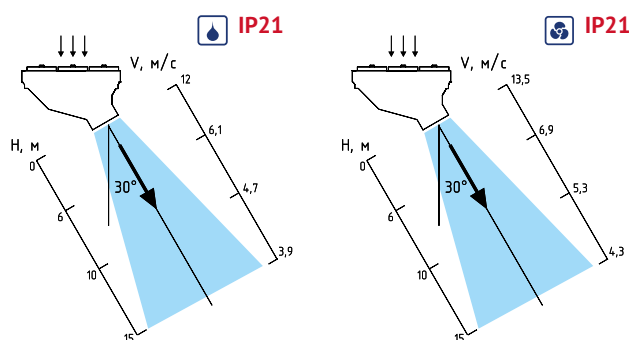


СЕРИЯ 800 ПРОМЫШЛЕННАЯ

Воздушные завесы для проемов промышленных зданий: цехов, складов, авиационных ангаров, высотой от 6 до 12 м.

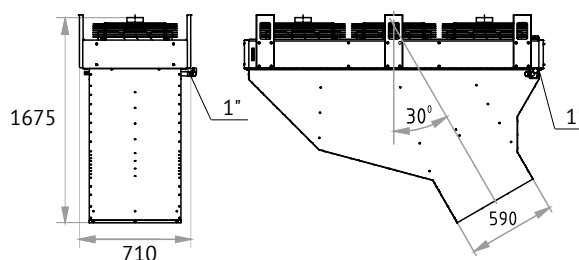

Завеса из оцинкованной стали с осевыми вентиляторами. Устанавливается горизонтально или вертикально. Угол к плоскости проема 30° обеспечивается установленным углом сопла. Пульт HL10 и кронштейны в комплекте.

Эпюры скоростей справедливы для плотной установки в ряд не менее 8 завес

Тип*	Длина, мм	Модель	Артикул	Напряжение, В	Режимы мощности, кВт	Расход воздуха, м³/час	ΔT**, °C	Масса, кг	Макс. ток, А	Мощность двигателя, Вт	L***, дБ (А)	Кол-во завес к 1 пульту, шт.
	2020	КЭВ-220П8010W	138001	380	*108,9/116,7	12700 / 13500 / 14200	24 / 25	121,5	4,6	2280	67	10
	2020	КЭВ-П8010А	118001	380	-	13700 / 14500 / 15300	-	105	4,8	2280	67	10

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА (при температуре воздуха в помещении +15 °C)

2020 мм		КЭВ-220П8010W											
Температура воды на входе/выходе	°C	150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max min)	м³/ч	14200	12700	14200	12700	14200	12700	14200	12700	14200	12700	14200	12700
Тепловая мощность	кВт	139,8	130,7	131,3	122,7	120,8	112,8	116,7	108,9	94,3	88,0	52,7	49,2
Подогрев воздуха	°C	29	30	27	28	25	26	24	25	19	20	11	11
Расход воды	л/с	0,48	0,45	0,6	0,56	0,94	0,88	1,27	1,19	1,28	1,19	0,71	0,66

Важная информация!

Изготовление и поставка завес 800 серии производится только после выдачи специалистами НПО "Тепломаш" проектных рекомендаций по защите проемов этими завесами или после согласования обоснований установки этих завес, разработанных другими проектными организациями.

* Источник тепла завесы электричество, вода, без источника тепла.

** ΔT=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха (для водяных завес при t воды 95/70°C и t воздуха +15°C).

*** Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.